

電気配線用

絶縁ステップル

RoHS 適合品※

特許による独自加工を用い、
環境にやさしく
高品質な製品をお届けする
ステップルのパイオニア

「RoHS指令」禁止化学物質

- 鉛 ●水銀 ●カドミウム
- 6価クロム ●PBB ●PBDE

※一部除外品有り



(写真のステップルは原寸サイズ)



ISO 9001
JQA-2309



株式会社 カワグチ


〒474-0002 愛知県大府市北崎町一丁目286番地
TEL(0562)47-1225(代) FAX(0562)48-5258
HP <http://www.obu-kawaguchi.co.jp/>

ステップル 仕様

サイズ	色	包装(1ケース)	適用電線	材質
1/2	グレー・白	30000本(100本×10箱×30箱)	0.5mm ² ×2	本体:鉄 JIS G 3532適合 めっき ユニクロめっき 絶縁 ポリ塩化ビニル
5/8	グレー	30000本(100本×10箱×30箱)	0.75mm ² ×2 1.25mm ² ×2	
3/4	グレー・白	30000本(100本×10箱×30箱)	2.0mm ² ×2	
No.1	グレー・白・クリーム・赤 青・オレンジ・茶・黒	30000本(100本×10箱×30箱)	1.6×2 2.0×2	
No.2	グレー・白・茶・黒	20000本(100本×10箱×20箱)	1.6×3 2.6×2	
No.3	グレー	10000本(100本×5箱×20箱)	2.0×3	
No.4	グレー	10000本(50本×10箱×20箱)	8.0mm ² ×2 2.6×3 1.6×4	
No.6	グレー	2000本(100本×20箱)	2.0×4 8.0mm ² ×3 14.0mm ² ×2	
No.7	グレー	2000本(100本×20箱)	14.0mm ² ×3	
No.1-L	グレー	10000本(100本×10箱×10箱)	1.6×2 2.0×2	
No.2-L	グレー	10000本(100本×10箱×10箱)	1.6×3 2.6×2	

(注) 電線メーカーにより寸法が異なります。ステップル寸法表も参照の上、ステップルをお選び下さい。

寸 法 表

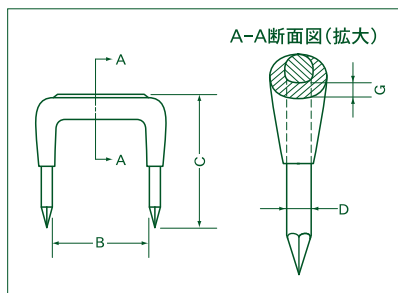

単位 mm				
呼び	D(線径)	B(内幅)	C(長さ)	G(ビニール肉厚)
1/2	1.6	5.5	14.7	0.5以上
5/8	1.6	6.2	15.5	
3/4	1.6	7.6	18.0	
No.1	1.8	10.2	21.0	
No.2	2.0	13.2	23.5	
No.3	2.3	14.5	24.5	
No.4	2.6	16.6	25.5	
No.6	2.9	22.6	36.0	
No.7	3.2	27.6	33.0	
No.1-L	1.8	10.2	30.0	
No.2-L	2.0	13.2	30.0	

取り扱い上の注意

- 適用電線をかならず守ってください。
- 電線を打ち過ぎ、傷つけないようにしてください。
- めっき仕上げのため、口に入れたり、くわえたりしないでください。
- 適用電線がない場合は、寸法表を参考にひとサイズ大きなステップルをご使用ください。