


# JIS C 2806 終端重合せ用スリーブ

# リング スリーブ

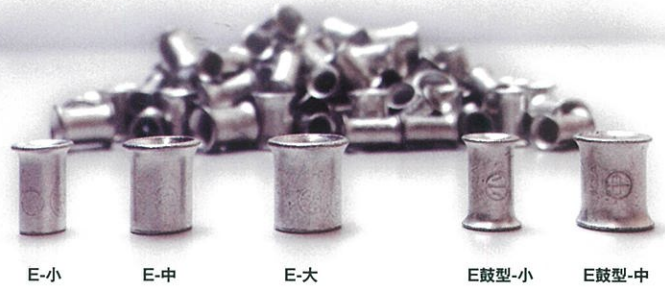

E-小 E-中 E-大 E鼓型-小 E鼓型-中


RoHS適合品。  
弊社の設計開発の最新設備による徹底した  
合理化により、高品質の製品をお届けします。

## 特長

- 【共通】●JIS H 3300 (銅及び銅合金継目無管) の種類C1020T-H (無酸素銅継目無管) を使用。
- 【鼓】●左右同一形状により、どちらからでも電線挿入可能
- 鼓形状により、中スリーブの中に小スリーブが入り込む煩わしさを解消
- 鼓形状により、中央部にて圧着可能。

## 注意

- (1) 過度の衝撃及び圧迫を与えないでください。
- (2) 水のかかるような場所に保管しないでください。
- (3) 口に入れたり、くわえたりしないでください。

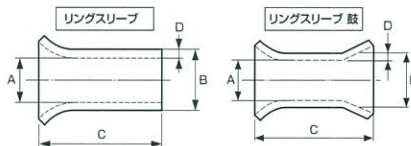

リングスリーブには  
便利・安全  
当社トーマーキャップが  
オススメです

単位 mm

形式 サイズ	各部の寸法				包装		電線の組合せ				参考 圧着工具のダイスに表す記号	
	A	B	C	D	小箱	ダンボール	同一の場合			異なる径の場合 (mm)		
							1.6mm 2.0mm <sup>2</sup>	2.0mm 3.5mm <sup>2</sup>	2.6mm 5.5mm <sup>2</sup>			
E-小 E-鼓型-小	4.0	5.0	10.0 以上	0.5以上	100個	100箱	2	-	-	1.6×1+0.75mm <sup>2</sup> ×1 1.6×2+0.75mm <sup>2</sup> ×1	1.6×2 (小)	
								3~4	2	-	2.0×1+1.6×1~2	小
E-中 E-鼓型-中	5.3	6.9		0.8以上	100個	100箱	5~6	3~4	2	2.0×1+1.6×3~5 2.0×2+1.6×1~3 2.0×3+1.6×1 2.6×1+1.6×1~3 2.6×1+2.0×1~2 2.6×2+1.6×1 2.6×1+2.0×1+1.6×1~2	中	
E-大	6.1	7.7	0.8以上	100個	100箱	7	5	3	2.0×1+1.6×6 2.0×2+1.6×4 2.0×3+1.6×2 2.0×4+1.6×1 2.6×1+2.0×3 2.6×2+1.6×2 2.6×2+2.0×1 2.6×1+2.0×2+1.6×1	大		

注) 一部の圧着工具に適さない場合があります。  
0103-00-201506S



株式会社 カワグチ

〒474-0002 愛知県大府市北崎町一丁目286番地  
TEL(0562)47-1225(代) FAX(0562)48-5258  
HP <http://www.obu-kawaguchi.co.jp/>